



# PRIMACY LAMINATION

## DAS PERFEKTE SYSTEM FÜR DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRER LAMINIERTEN KARTEN



Die preiswerte, Komplettlösung Primacy Lamination ermöglicht Ihnen die Kodierung, den Druck und die Laminierung von Karten mit oder ohne Hologramme. Die Lebensdauer Ihrer ID-Karten wird so maximiert und die Sicherheit verbessert. Durch die Laminierung von Karten und Badges wird Betrugsversuchen vorgebeugt.

Mit Primacy Lamination können Sie bis zu 215 Karten pro Stunde einseitig bedrucken.

### LANGLEBIGKEIT DER KARTEN


- Sobald die Kodier- und Druckerarbeiten vollendet sind, bringt Primacy Lamination im Heißverfahren eine Folie (Beschichtung oder Klebefolie unterschiedlicher Stärke) auf die Kartenoberfläche auf.
- Durch diesen Laminiervorgang sind Ihre Karten stärker, widerstandsfähiger und haben eine längere Lebensdauer - bis zu 10 Jahren\*.

### VERSTÄRKTE SICHERHEIT

- Evolis bietet eine Vielfalt von Klebefolien und Laminierfolien mit oder ohne Hologramme an. Für eine verbesserte Sicherheit können wir vollständig personalisierte Laminierfolien entwickeln.
- Primacy Lamination ermöglicht die Kombination mit verschiedenen Kodiermodulen (Magnetstreifen, kontaktbehaftete und kontaktlose Chipkarten). Diese Optionen sind auch kombinierbar.

### EINFACHE VERWENDUNG

- Bei der Installation Ihres Systems können Sie das Laminiermodul mit einem Handgriff mit dem Drucker verbinden. Die Kommunikation findet per Infrarot statt. Das System ist somit in wenigen Minuten einsatzbereit.
- Das Einlegen der Druckbänder und Laminierfolien ist unkompliziert und diese werden vom System automatisch erkannt.

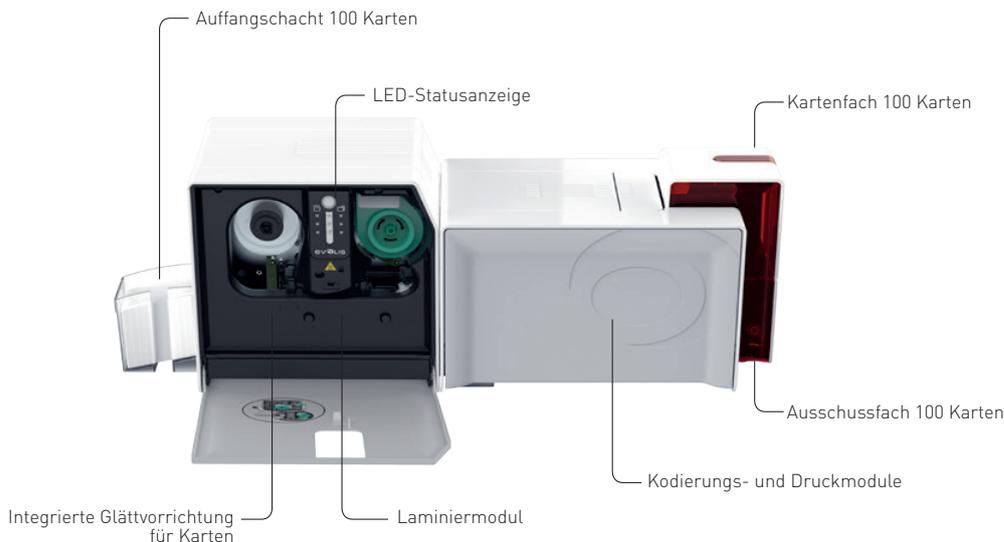

## ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE / vollständige technische Daten auf [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte / Thermischer Harz-Transferdruck
- Einseitiger und beidseitiger Druck, Randdruck
- Standardauflösung 300 x 300 dpi  
Personalisierbare Auflösung: 300 x 600 dpi (Ein- und Mehrfarbdruck) oder 300 x 1200 dpi (nur Einfarbdruk)
- 32 MB Arbeitsspeicher (RAM) - 64 MB optional erhältlich<sup>1</sup>
- Einseitige oder beidseitige Laminierung
- Serienmäßig integrierte Glättvorrichtung für Karten
- Lamination durch Infrarot-Quarzrohr und Wärmewalze auf der Basis eines Silikon-Verbundisolator

### DRUCK- UND LAMINIERUNGSGESCHWINDIGKEIT<sup>1</sup>

- Einseitiger Druck (YMCK): bis zu 215 Karten/Stunde
- Beidseitiger Druck (YMCKO -K): bis zu 110 Karten/Stunde

### KARTENVERWALTUNG UND MERKMALE

- Kapazität der Kartenzuführung: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kapazität des Kartenfachs: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kapazität des Ausschussfachs: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kartenstärke: 0,76 mm (30 mil)
- Art der Karten: PVC-Karten, PVC-Verbund-Karten, PET-Karten, ABS-Karten, Spezialbeschichtungen<sup>1</sup>
- Kartenformat: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

### ANSCHLÜSSE/KONNEKTIVITÄT

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Kabel im Lieferumfang enthalten
- TCP/IP-Ethernet 10BaseT/100BaseT (Traffic-LED)
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die Wireless-Produktreihe

### SICHERHEIT

- Vorrichtung für Kensington®-Sicherheitsschloss
- Magnetisches Verschlüsseln der Daten

### ANZEIGEN

- LEDs
- Grafische Anzeigen des Druckers<sup>2</sup>: Magazin leer, Reinigung erforderlich, Druckband fast beendet/beendet usw.
- LED-Bildschirm als Option

### SOFTWARE

- Im Lieferumfang enthalten: Evolis Premium Suite<sup>®</sup> für Windows<sup>®</sup>:
  - Druckertreiber
  - Evolis Print Center zum Steuern, zur Verwaltung und zum Parametrieren des Druckers
  - Evolis Printer Manager für die grafische Anzeige<sup>3</sup>
  - Online-Support rund um die Uhr
  - Mit folgenden Windows-Versionen kompatibel (32 und 64 Bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Lieferung mit cardPresso XXS für Design und Druck von Ausweisen (interne Datenbank mit unbegrenzten Datensätzen)
- SDK Evolis Premium für die Remote-Überwachung des Druckers für den einfachen und schnellen Zugriff und die Integration in EDV-Systeme

### EVOLIS HIGH TRUST<sup>®</sup>-DRUCKBÄNDER

Verwenden Sie Evolis High Trust<sup>®</sup>-Farbbänder und Laminierfolien, um die Qualität und Lebensdauer der bedruckten Karten und die Gesamtleistung des Druckers und Laminiermoduls zu optimieren.

- Automatisches Erkennen und Parametrieren
- Ergonomische Druckbänder und Laminierfolien für eine einfachere Handhabung
- Integrierte Farbbandsparfunktion für den monochromen Druck
- Laminierfolien:
  - Klebefolie (0,5, 0,6 oder 1 mil) durchsichtig oder holografisch: 600 Oberflächen/Rolle
  - Durchsichtige oder holografische Beschichtung: 1200 Oberflächen/Rolle
  - Andere Folien auf Anfrage
  - Alternierende Klebefolie für Chipkarten und Karten mit Magnetstreifen

Liste der erhältlichen Farbbänder und Laminierfolien auf [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### OPTION

- Laminiermodul CLM einzeln erhältlich: ermöglicht das Laminieren mit jedem Primacy-Drucker
- Installation eines zweiten Laminiermoduls, damit die beiden Seiten der Karte mit zwei verschiedenen Folien beschichtet werden können

### ZUSÄTZLICHE KODIERUNGSMODULE

- Verfügbare Module:
  - Magnetstreifenkodierer ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Kontaktstation für Chipkarten - ISO 7816-2
  - Kodierer für kontaktbasierte Chipkarten - PC/SC, EMV 2000-1
  - Kodierer für kontaktlose Chipkarten - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (Konformität: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 oder FCC Teil 15.247)
  - Weitere spezielle Kodierer auf Anfrage
- Interne USB- oder IP-Verbindung
- Moduloptionen untereinander frei kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort

### ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen (H x L x T): 269 x 205 x 753 mm
- Gewicht: 10 kg

### GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre Garantie<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Unter bestimmten Bedingungen / <sup>2</sup> Von Ihrer Windows<sup>®</sup>-Version abhängig / <sup>3</sup> Erfordert die Client-Version .net 4.0 / <sup>4</sup> Voraussetzung für die Garantie sind die strikte Einhaltung der spezifischen Einsatzbedingungen und die Verwendung von Evolis High Trust<sup>®</sup>-Farbbändern.



Grassl IT & Card Solutions  
Gugliagasse 7  
1220 Vienna  
Austria  
Tel : +43 1 283 66 66  
Fax : +43 1 283 66 66 20  
E-mail : [diamantakis@grassl.at](mailto:diamantakis@grassl.at)  
Web : <https://www.grassl.at>

### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evolisia@evolis.com](mailto:evolisia@evolis.com)

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)